

Fittings

SOPORTE A PRESION LH.

P249

Polímero Termoplástico LH
UNE-EN-60754 - 1 /-2



Característica


Grado

Temperatura de trabajo

$\geq -15^{\circ}\text{C}$ a $\leq 60^{\circ}\text{C}$

Resistencia al impacto

IK 07

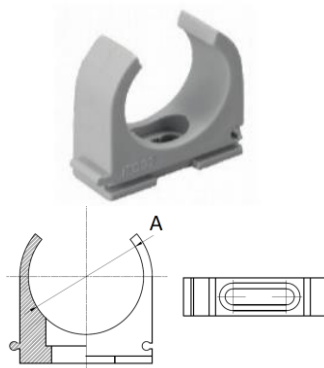

Normas

Físico - Químicas UNE-EN-61386-1
Dimensional UNE-EN-60423
Envoltentes UNE-EN-20324



Certificación SEC
279269

A

Código

Ø 16 mm	P249.1600.0	PARA TUBERIA RIG/FLEX. Ø 16 mm.	100
Ø 20 mm	P249.2000.0	PARA TUBERIA RIG/FLEX. Ø 20 mm.	100
Ø 25 mm	P249.2500.0	PARA TUBERIA RIG/FLEX. Ø 25 mm.	100
Ø 32 mm	P249.3200.0	PARA TUBERIA RIG/FLEX. Ø 32 mm.	50
Ø 40 mm	P249.4000.0	PARA TUBERIA RIG/FLEX. Ø 40 mm.	25
Ø 50 mm	P249.5000.0	PARA TUBERIA RIG/FLEX. Ø 50 mm.	25
Ø 63 mm	P249.6300.0	PARA TUBERIA RIG/FLEX. Ø 63 mm.	25



Aplicación

Para instalaciones eléctricas en interior, a la vista, entre techos, etc. En lugares de pública concurrencia, según norma NCH 4/2003, salas de reuniones, centros comerciales, teatros, hospitales, aeropuertos, hoteles, etc.

Nota:

PATGON SPA. Certifica que los datos aquí expuestos, son una fiel reproducción de los datos facilitados por el fabricante.

